

MODERNE INNENTÜREN

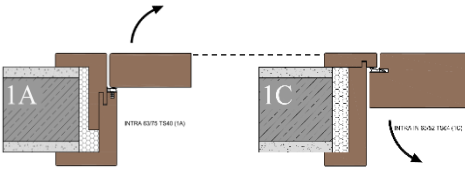



INTRA



WOHNKULTUR SEIT 1919

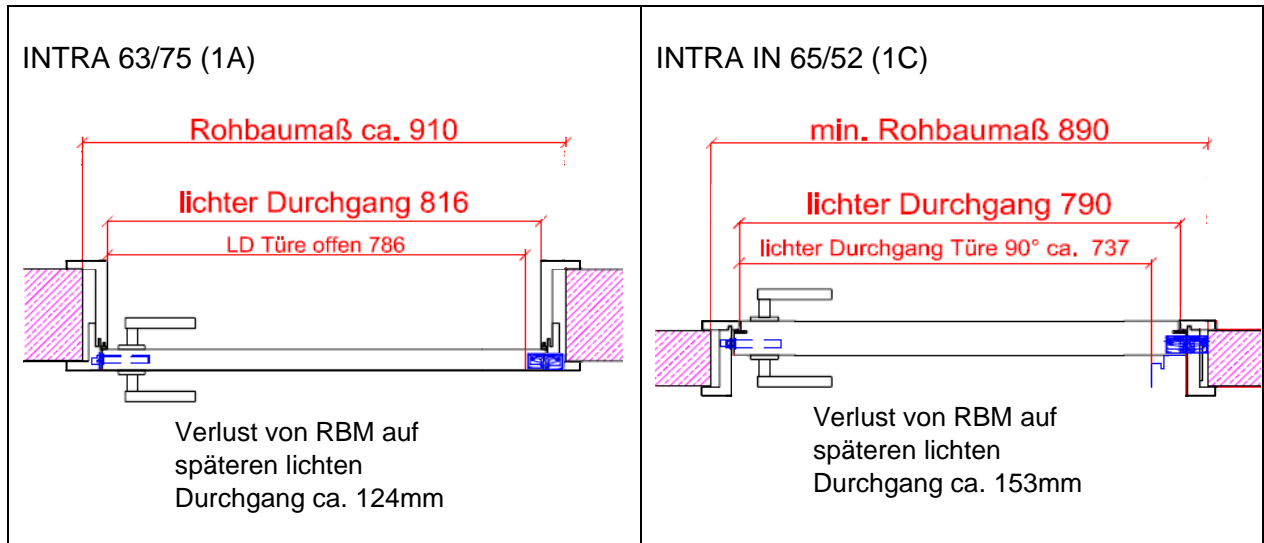
COMTÜR
EXCLUSIVE DOORS

PRODUKTINFORMATIONEN

KURZBESCHREIBUNG	INTRA 63/75 (1A) - 2-schalige Zarge auf der Wand, Spiegelbreite 63/75mm	
HÖHE BREITE	variabel bis 3300mm variabel bis 1300mm	Sondermaße auf Anfrage
ZARGE BASISSYSTEME	 <ul style="list-style-type: none"> • 2-schaliges Zargensystem einbaufertig verleimt (exakte Gehrungsverbindung durch nachträgliches Überlackieren) • Rückseitig mit Feuchtigkeitssperre 	
TÜRBLATT	<ul style="list-style-type: none"> • ca. 40mm bzw. 64mm stark, stumpf einschlagend (je nach Anforderung größere TS) • 3-seitig verdeckter Massivholzanleimer • Kanten leicht gerundet • Einlage Vollspan bei TS40 / Light-Einlage bei TS64 	
OBERFLÄCHE	<ul style="list-style-type: none"> • Schleiflackoberfläche matt, Lackauftrag ca. 250g/m² • Echtholz furnier mit Klarlackoberfläche matt und Furnierstammabwicklung • Oberflächeneinstellung nach Vorlagemuster (auch passend zum Innenausbau) 	
BESCHLÄGE	<ul style="list-style-type: none"> • Bänder Tectus F2-farbig (System je nach Anforderung) • BB-Schloss mit Flüsterfalle (Klasse 3) bzw. Magnet Schloss mit Edelstahlstulp (Klasse 3) 	
FUNKTIONEN	<p>Variante 1E / 1F für Schallschutzklasse SK3 (siehe Übersicht weitere Systeme) Weitere Varianten für Schall-, Klima-, Einbruch- und Brandschutzausführung auf Anfrage!</p>	
OPTIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • integrierter Öffnungsbegrenzer (empfohlen bei invers öffnenden Türen) • Bodendichtung für erhöhten Schallschutz • System raumhoch ohne oberes Querteil • ohne Schlüssellochbohrung • Designvarianten Türblatt: Fräsungen oder Lichtausschnitte möglich 	

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Montageluft – Durchgangsverlust am Beispiel INTRA 1A und 1C



ÜBERSICHT WEITERE SYSTEME

