









ÜBERSICHT

Brand- und Rauchschutz

- Hotels
- Bürogebäude
- Denkmalschutz + Villas
- private + öffentliche Objekte

COMTÜR
EXCLUSIVE DOORS

Brand und Rauchschutzelemente

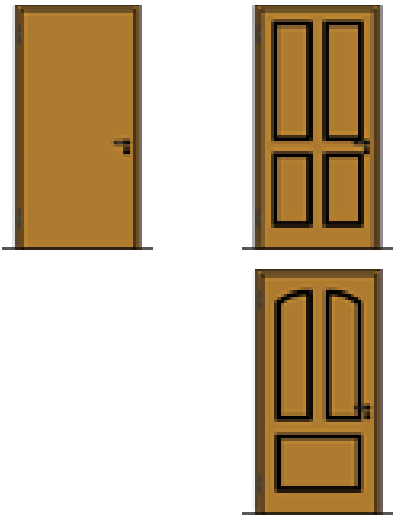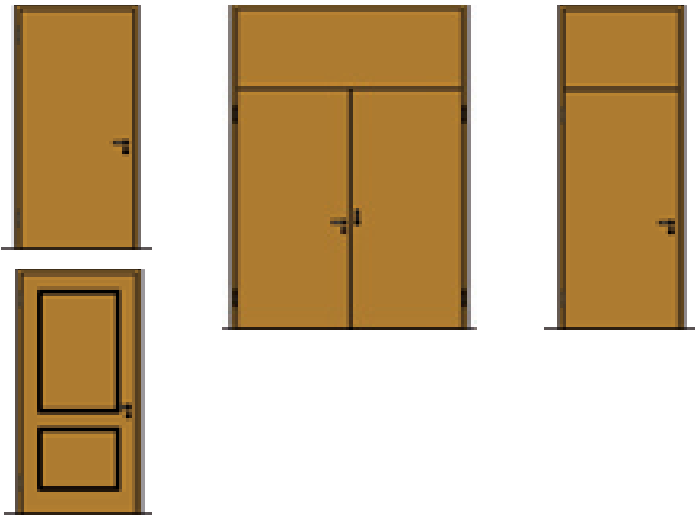


Typ	EN 30-RS TS61	EN 30-RS TS56		
Modell-Beispiele				
System	<p>Funktionsausführung, Türblattdicke 61mm überfälzt (Compact) oder stumpf (Plano)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volltür • Stiltüre mittels Aufdopplungen (jedes Modell) <p>Mehrfachfunktionen (optional):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schallschutz 42db • Klimaklasse 3 • Einbruchschutz WK3 	<p>Universalausführungen, Türblattdicke 56mm, (wahlweise 60mm) überfälzt (Compact) oder stumpf (Plano)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volltür (glatt oder mit Aufdopplungen aller Art) • Glastür, Friesmaß umlaufend min. 125mm, Feldeinteilung variabel (Glashalterahmen flächenbündig oder mit Profilierung) • Füllungs- und Stiltüren, Friesmaß umlaufend min. 125mm (jedes Modell), Mittelfrise min. 60mm • Oberblenden in Türblattausführung 		
Maße	<p>1-flügelig (Baurichtmaß)</p> <p>Breite von 600mm bis 1400mm Höhe von 1700mm bis 2600mm</p>	<p>1-flügelig (Baurichtmaß)</p> <p>Breite von 600mm bis 1400mm Höhe von 1700mm bis 2850mm (ohne Oberblende)</p> <p>Maximale Höhe mit Oberblende 3500mm</p>		
Zargen	<p>Zargenvarianten überfälzt (Compact) wahlweise stumpf (Plano) Einbau für Wandarten: Beton, Mauerwerk,</p>			
	<p>Standard</p>  <p>Standard-Zarge mit Zier- und Falzbekleidung Spiegelbreite 63/70mm oder variabel</p>	<p>FU mit Unterzarge</p>  <p>2-schalige Zarge mit Unterzarge (wahlweise mit Alu-Profil) Spiegelbreite 40/52mm</p>	<p>Standard Profil</p>  <p>Standard-Zarge mit Profilbekleidungen Spiegelbreite variabel</p>	<p>Stahlzarge SZ-1</p>  <p>1-teilige Stahlzarge Standard Spiegelbreite 30mm oder nach Anfrage</p>
Beschläge	<p>Schlösser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PZ-Schloß DIN18250 Dorn 65 • Panikschloß/Panikschloß selbstverriegelnd • Panikschloß motorisch, selbstverriegelnd • 5-fach Verriegelung manuell oder motorisch • Code-Karten-Schloßsysteme 		<p>Bänder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objektbänder VX-160mm Edelstahl, Rollendurchmesser 22,5mm (Typ TS-56 wahlweise 18mm) • verdeckt liegende Bänder, Tectus 630-3D <p>Oberflächen: Edelstahl poliert, poliert vermessingt, matt vernickelt, matt verchromt, bronze finish poliert (hell + dunkel), Farbe nach Ral</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bandseitensicherungen 	

T60, T90, Brandschutzelemente sowie F90 Verglasungen,
BS-30, BS-60, BS-90 (British Standard),
Details auf Anfrage.

T30/RS geprüft nach EN 1634 1+3

EN 30-RS-GRT TS68

EN 30-RS-GTW

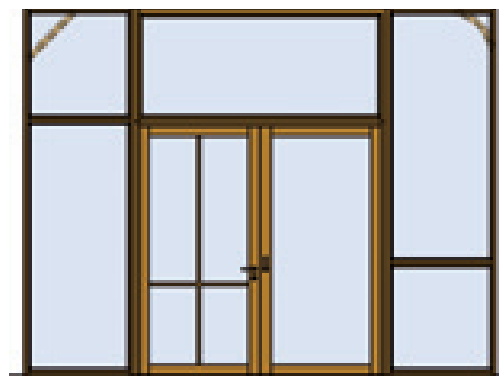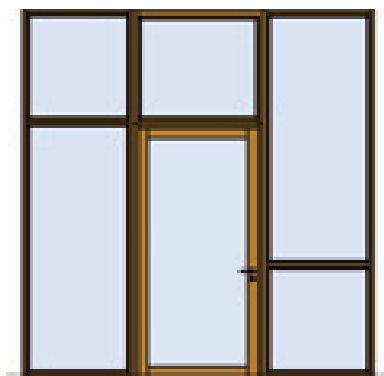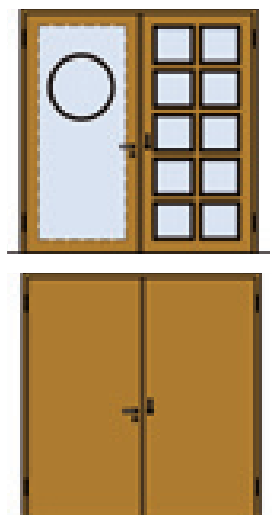

Glas- und Trennwand-Ausführung, Türblattdicke 68mm, überfäلت (Compact) oder stumpf (Plano)

- Volltür
- Glasrahmentür GRT, Friesmaß min. 70mm, Feldeinteilung variabel
- Sprossentüren GRT-S, Friesmaß min. 70mm, Feldeinteilung variabel
- Glastrennwände GTW, Feldeinteilung variabel (wahlweise mit Holzpanelen)

Glashalterahmen flächenbündig oder mit Profilierung

Glasarten: Pyranova 30-2.0 Standard (15mm), Pyranova 30-2.1 VSG-Verbundsicherheit (19mm)
Pyranova 30-2.1/PGA VSG + Einbruchhemmend (19mm)

2-flügelig (Baurichtmaß)

Breite von 1300mm bis 2600mm
Höhe von 1700mm bis 2850mm
(ohne Oberblende)

1-flügelig (Baurichtmaß) TYP GRT

Breite von 600mm bis 1400mm
Höhe gesamt von 1700mm bis 3500mm
Türblatthöhe maximal 2550mm


2-flügelig (Baurichtmaß) TYP GRT-2

Breite von 1300mm bis 2600mm
Höhe gesamt von 1700mm bis 3500mm
Türblatthöhe maximal 2550mm

Glastrennwand TYP GTW F30: Breite unbegrenzt, Höhe bis 3000mm (Sonderhöhe nach Anfrage)


Ständerwerk und Porenbeton

Stahlzarge SZ-2




2-schalige Stahlzarge
(zum nachträglichen Einbau)
Spiegelbreite 30mm
oder nach Anfrage

Blockrahmen BR




Blockrahmen Standard
Rahmendicke 60/68mm
Rahmenbreite min. 55mm

Blockrahmen BR-UZ




Blockrahmen mit
Unterzarge
Rahmendicke 60/68mm
Rahmenbreite min. 55mm

Blockrahmen BR-E



Blockrahmen
über Eck
Rahmendicke 60/68mm
Rahmenbreite min. 55mm

Blockrahmen BR-Z



Blockrahmen mit
Halbblockzarge
Rahmendicke 60/68mm
Rahmenbreite min. 55mm

Griffe/Drücker:

- FH-Garnituren nach DIN18273
- Wechselgarnituren (FH)
- Panikgarnituren
- Vollpanik mit Stangengriff
- Codekarten-Drückergarnituren

Türschließer:

- Dorma TS-93 + ITS-96 (integriert)
- GEZE TS 5000 + Boxer (integriert)
- sonstige nach DIN 18263 (Schließkraft 2-6)
- Funktionen: Freilauf + elektromagnetische Feststellung, Rauchmeldezentralen, 2-flügelig mit Schließfolgeregelung
- Türoffenhaltung durch Haftmagnet
- Automatik-Drehantriebe

Sonstige:

- Spion
- Fluchttüröffner
- Elektrische Öffner
- Magnet und Riegelschaltkontakte
- Sperrelement + Blockschloß
- Sockelbleche
- Alumat-Bodendichtung

90 Jahre Erfahrung... seit 1919

COMTÜR
EXCLUSIVE DOORS

Ihr Vorteil...

Türelemente aus individueller handwerklicher Systemfertigung.

Qualität

- **Vorteil: Perfekte Gehrungen der Zargen ohne Fugen. Einfache und schnelle Montage.**
Zargen aus Tischlerplatte einbaufertig verleimt, nachträglich überlackierte Gehrungen. (besonders wichtig bei Farb- lackierung)
- **Vorteil: Solide und strapazierfähige Türblattkanten.**
3-seitig verdeckte Massivholz-Anleimer, nachbearbeitbar.
- **Vorteil: Auserlesene Hölzer und Furniere, Stammabwicklung.**
Furnierstammabwicklung (Stockwerkweise) möglich, auf Wunsch wird Furnier bemustert oder kann ausgesucht werden.
- **Vorteil: seidig-samtige Oberfläche, pflegeleicht und widerstandsfähig.**
Vielfacher 2-Komponenten Lackauftrag in Möbelqualität. (Auftrag ca. 200 – 250 g)
- **Vorteil: Leise und dauerhafte Schließfunktionen.**
Feinabstimmung Schloß, Schließblech und Dichtungen. Stabile, ausreißsichere Schließbleche. Beschläge werkseitig montiert.

Design

- **Vorteil: Variable Gestaltungsmöglichkeiten.**
Ob modern, Design- oder Stilausführung, alles ist möglich!
- **Vorteil: Fertigung nach Architekturvorgaben.**
Designvorgaben vom Planer können wunschgerecht realisiert werden.
- **Vorteil: Detailgenaue Rekonstruktionen.**
Gestaltung nach alten Vorlagen, wie z.B. im Denkmalschutz erforderlich.

Vielfalt

- **Vorteil: Keine Wünsche bleiben offen.**
Sondermaße und Sonderwünsche aller Art werden realisiert.
- **Vorteil: Individuelle Türoptik passend zum jeweiligen Ambiente.**
Alle Farb- lackierungen und Beiztöne bis hin zu Effektlackierungen sind möglich, auch nach Mustervorlage.
- **Vorteil: Alles aus einer Hand.**
Kompatibles ComTür Innen- und Haustürenprogramm, passende Beschläge.

System + Technik

- **Vorteil: Auf dem neuesten Stand.**
ComTür Brand- und Rauchschutzelemente sind nach neuester europäischer Norm EN 1634-1+3 auf Feuerwiderstand, Dauerfunktion und Rauch geprüft. Die EN-Norm hat den Status einer deutschen Norm. (Bsp. T 30 / RS)
- **Vorteil: 90 Jahre Erfahrung.**
seit 1919 Know-how und Innovation vom Spezialisten.

Service

- individuelle Objektberatung und Ausschreibungsservice
- Bemusterungsservice
- Aufmasshilfe und technische Betreuung während der Bauphase durch Werkstechniker (auf Wunsch)
- Werksmontage auf Wunsch
- Lieferung incl. Vollverpackung direkt zur Baustelle
- eigener Werkskundendienst (überregional)

Referenzliste anfordern!